

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Dimmer DMX de 2 Canales para LitePad ofrece un control versátil y sencillo de la fuente de iluminación LitePad basada en LED, proporcionando un control suave de la intensidad de la luz de salida de 0% - 100% sin cambio en la temperatura de color. El modelo de dimmer compacto tiene dos canales de salida de control manual a través de atenuadores deslizantes, regulando la intensidad de luz de manera independiente de dos unidades o grupos de unidades de LitePads separados. Una carga máxima de 5A se puede dividir entre los dos canales.

Para aplicaciones donde se desea un control automático a través del protocolo DMX, simplemente enchufe la unidad del dimmer a una cadena de DMX y asigne una dirección a través de una pantalla digital. Una señal de DMX anula el control manual. Si se pierde la señal de DMX, el control revierte inmediatamente a cualquier posición del atenuador manual. La potencia de 12V a la unidad se proporciona por el transformador de 1A, 3A o 5A incluido con la compra de un LitePad.

De peso ligero y fácil de utilizar, el Dimmer DMX 2 Canales para LitePad le proporciona un control completo de su LitePad Rosco.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Modelo: 64100


Entrada: 11-15V DC (corriente continua)

Carga: 5A (60W) MAX

Control: Atenuador Manual y DMX

Entrada/Salida: Entrada de un 5 amp, Dos salidas (combinados 5 amp max)

Dimensiones: 3.93" x 6.35" x 3.44" (100 x 161 x 87mm)

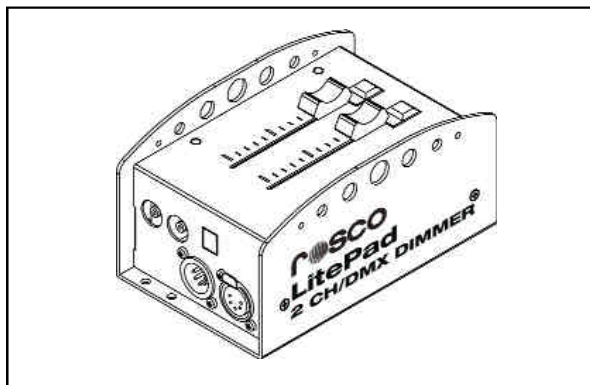

## LISTA DE PRODUCTOS

814RLPDIM2 Dimmer DMX 2 Canales para LitePad (No incluye transformador o LitePad)

Accesorios:

814RLP3501 Transformador de 1 amp

814RLP3503 Transformador de 3 amp

814RLP3700 Cable splitter "Y"

814RLP3710 Cable splitter de 4 salidas

814RLP3750 Cable de extensión de 3 m

Los LitePads™ DL disponibles:

814RLP0303 3"x3" (7,62 cm x 7,62 cm)

814RLP0306 3"x6" (7,62 cm x 15,24 cm)

814RLP0606 6"x6" (15,24 cm x 15,24 cm)

814RLP0312 3"x12" (7,62 cm x 30,48 cm)

814RLP0612 6"x12" (15,24 cm x 30,48 cm)

814RLP1212 12"x12" (30,48 cm x 30,48 cm)

Incluye un transformador DC (corriente continua) de 12V con cada LitePad.

Los LitePads™ HO disponibles:

814RLPHO01 3"x6" (7,62 cm x 15,24 cm)

814RLPHO02 6"x6" (15,24 cm x 15,24 cm)

814RLPHO03 3"x12" (7,62 cm x 30,48 cm)

814RLPHO04 6"x12" (15,24 cm x 30,48 cm)

814RLPHO05 12"x12" (30,48 cm x 30,48 cm)

814RLPHO06 24"x24" (60,96 cm x 60,96 cm)

814RLPHO07 3" Redondo (7,62 cm)

814RLPHO08 12" Redondo (30,48 cm)

Incluye un transformador DC (corriente continua) de 12V con cada LitePad.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Dimmer Analógico de 1 Canal para LitePad ofrece un control versátil y sencillo de la fuente de iluminación LitePad basado en LED, proporcionando un control suave de la intensidad de luz sin cambio en la temperatura de color. El dimmer elegante y ergonómico encaja cómodamente en la palma de su mano permitiendo un uso fácil de la rueda del atenuador -- perfecto para aplicaciones de cámara y para hacer ajustes continuos en rodaje. Un indicador LED que confirma potencia al LitePad está disponible y proporciona una visual sobre el nivel de la intensidad de luz actual.

Sin cables, el Atenuador Sencillo se coloca entre el LitePad y su fuente de alimentación de 12v. Una carga máxima de 4 amps permite una conexión de múltiples LitePads desde un sólo Atenuador Sencillo.

Compacto, de peso ligero y económico, el Atenuador Sencillo ofrece una flexibilidad sin precedentes y un control completo del LitePad Rosco.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Modelo: 64000

Entrada: 11-15V DC (corriente continua)

Carga: 4A (48W) Max

Control: Rueda Atenuador

Dimensiones: 1.3" x 1" x 3" (33 x 25 x 77mm)



## LISTA DE PRODUCTOS

814RLPDIM1 Dimmer Individual para LitePad (No incluye transformador o LitePad.)

### Accesorios:

- 814RLP3501 Transformador de 1 amp
- 814RLP3503 Transformador de 3 amp
- 814RLP3700 Cable splitter "Y"
- 814RLP3710 Cable splitter de 4 salidas
- 814RLP3750 Cable de extensión de 3 m

### Los LitePads™ DL disponibles:

- 814RLP0303 3"x3"(7,62 cm x 7,62 cm)
- 814RLP0306 3"x6"(7,62 cm x 15,24 cm)
- 814RLP0606 6"x6"(15,24 cm x 15,24 cm)
- 814RLP0312 3"x12"(7,62 cm x 30,48 cm)
- 814RLP0612 6"x12"(15,24 cm x 30,48 cm)
- 814RLP1212 12"x12"(30,48 cm x 30,48 cm)

Incluye un transformador DC (corriente continua) de 12V con cada LitePad.

### Los LitePads™ HO disponibles:

- 814RLPHO01 3"x6"(7,62 cm x 15,24 cm)
- 814RLPHO02 6"x6"(15,24 cm x 15,24 cm)
- 814RLPHO03 3"x12"(7,62 cm x 30,48 cm)
- 814RLPHO04 6"x12"(15,24 cm x 30,48 cm)
- 814RLPHO05 12"x12"(30,48 cm x 30,48 cm)
- 814RLPHO06 24"x24"(60,96 cm x 60,96 cm)
- 814RLPHO07 3" Redondo (7,62 cm)
- 814RLPHO08 12" Redondo (30,48 cm)

Incluye un transformador DC (corriente continua) de 12V con cada LitePad.