

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para proyectos menos exigentes, el LitePad DL (Daylight) consume un 25% menos energía a la vez que proporciona un haz de luz uniforme y suave que ha hecho el LitePad tan popular entre los profesionales de iluminación. LitePad se diseñó teniendo en cuenta las necesidades de productoras de eventos, iluminación teatral y arquitectos, ofreciendo una opción más económica para aquellas aplicaciones donde la luminosidad aumentada del LitePad HO (High Output) de alta intensidad no es necesaria. Utilizando sólo unos pocos vatios de potencia, el LitePad DL es una alternativa a las fuentes de iluminación convencionales respetuosa con el medio ambiente.

Se pueden fabricar formas y tamaños personalizados rápida y fácilmente del LitePad DL hasta una configuración de tamaño individual de 1,22 m x 2,44 m. Las formas pueden variar desde círculos hasta formas geométricas complejas. Póngase en contacto con Rosco o su distribuidor local para recibir un presupuesto del LitePad personalizado.

El LitePad HO se recomienda para cine, video y fotografía, donde su mayor luminosidad es un requisito importante.

Temperatura de color: Aproximadamente 6000° Kelvin

Grosor: .3" (8 mm)

Temperatura de Funcionamiento: -30C – +85C

Duración de lámpara: 60.000 hrs.

Vea la información de Fotometría en la página posterior.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Disponible en seis tamaños básicos:

814RLPO303 3"x3" (7,62 cm x 7,62 cm)

814RLPO306 3"x6" (7,62 cm x 15,24 cm)

814RLPO606 6"x6" (15,24 cm x 15,24 cm)

814RLPO312 3"x12" (7,62 cm x 30,48 cm)

814RLPO612 6"x12" (15,24 cm x 30,48 cm)


814RLP1212 12"x12" (30,48 cm x 30,48 cm)

Las unidades se venden individualmente e incluyen un transformador simple de 12v.

LDL170908

Fotometría

		15,24cm	30,48cm	45,72cm	60,96cm	91,44cm	Vataje	Amperaje
7,62 x 7,62cm	LUX	340	86	40			1.5	.13
	FC	32	8	3.7				
7.62 x 15,24cm	LUX	900	260	110	70	30	4.5	.38
	FC	84	25	11	6.5	2.8		
15,24x15,24cm	LUX	1100	340	150	80	37	4.5	.38
	FC	100	32	14	7.4	3.5		
7,62 x 30,48cm	LUX	1500	450	240	130	60	9.0	.75
	FC	140	42	23	12	5.6		
15,24x30,48cm	LUX	1700	560	280	160	75	9.0	.75
	FC	160	52	26	15	7		
30,48x30,48cm	LUX	3200	1300	640	370	170	18.0	1.50
	FC	300	120	60	34	16		

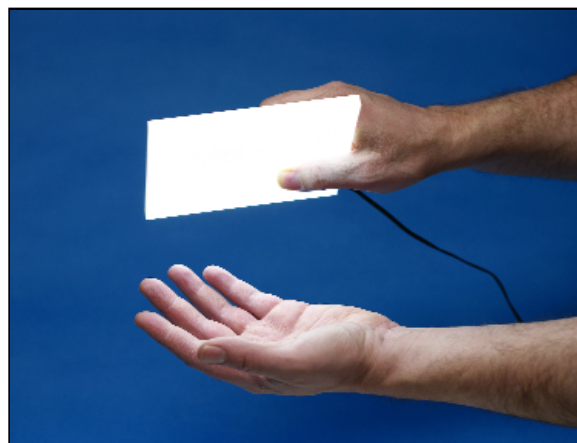

Están disponibles seis tamaños estándar desde 7,62 cm x 7,62 cm hasta 30,48 cm x 30,48 cm. Todas unidades tienen un grosor de 8 mm.