

Aplicaciones

- Ventanas de estudio o exteriores donde se necesita control de la luz y de la exposición.
- Paneles móviles para fotogramas y recolocación rápida.
- Alternativa de noche a día.

Filtros de Cámara Estándar



Filtro RoscoVIEW de 100mm x 100mm



Filtro RoscoVIEW de 139mm

Filtro de cámara servo-controlado en desarrollo.

Tamaños de filtro de cámara a medida bajo pedido.

Filtro RoscoVIEW

- Rollos de 1.42m x 2.44m
- Otros largos bajo pedido.



Otros productos Rosco

LitePad™

Rosco LitePad™ es una fuente de iluminación con un grosor muy fino que genera un haz de luz suave y uniforme y casi ningún calor. Su forma pequeña y peso ligero lo hacen perfecto para su uso en muchos lugares donde un foco típico, más grande, no encaja. Utiliza pocos vatios, es simple, rápido y económico para utilizar en cine y TV, teatro y espectáculos en vivo, escaparates e iluminación de eventos.



Cinegel

La gama Cinegel Rosco incluye más de 75 herramientas para controlar la luz. Desde su introducción en 1970, Cinegel se ha desarrollado y ha ido creciendo continuamente para satisfacer las necesidades de trabajo de los profesionales. En 1974, Cinegel ganó un Oscar Técnico por sus logros técnicos. Los muestrarios de filtros Cinegel están disponibles bajo pedido.



www.rosco-iberica.com

Rosco Ibérica, S.A.
C/ Oro, 76. Pol. Ind. Sur
28770 Colmenar Viejo, Madrid.
Tel.: +34 918 473 900 Fax: +34 918 463 634
E-mail: info-spain@rosco-iberica.com



Control inmediato de la
intensidad lumínica de las
ventanas




EL SISTEMA

El RoscoVIEW está compuesto de dos elementos separados:


- 1) Filtro RoscoVIEW para ventanas.
- 2) Filtro RoscoVIEW para cámara.

Cuando se utilizan en conjunto, jugando con polarización cruzada, se puede controlar inmediatamente el 100% de la luminosidad, como se ve a través de la ventana, sin afectar la iluminación y exposición dentro del estudio.

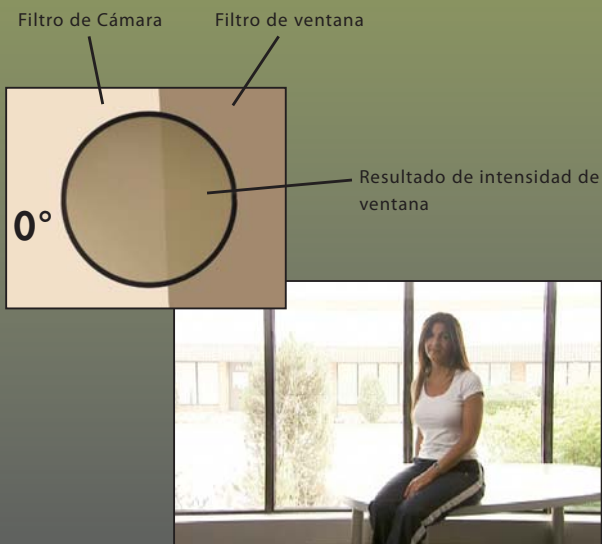


CARACTERÍSTICAS

- Filtro polarizador de alta transmisión, ópticamente transparente y de dimensión ancha.
- Gris neutro.
- Resistente a UV.
- Sólo un stop de compensación en la cámara.
- Bloqueo de luz casi completo a 90° de polarización cruzada.
- Rollos de 1,42 m x 2,44 m.
- También disponible en 1,42 de ancho x metros lineales para tamaños a medida.

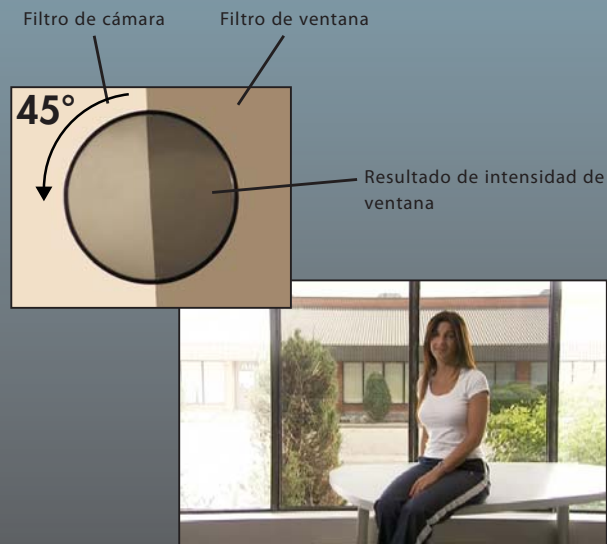

VENTAJAS

- Puede compensar instantáneamente cambios en la exposición de la luz diurna a través de las ventanas.
- Reduzca los tiempos muertos en estudio, sin cambios de filtros, incrementando el tiempo de rodaje.
- Excelente para áreas donde es difícil cambiar los filtros habitualmente.
- Más económico para grandes superficies de ventanas.
- Se puede adaptar a cualquier tamaño de ventana juntando dos o más piezas.
- RoscoVIEW se puede colocar en los portafiltras o se pueden incorporar en el sistema RoscoShade.

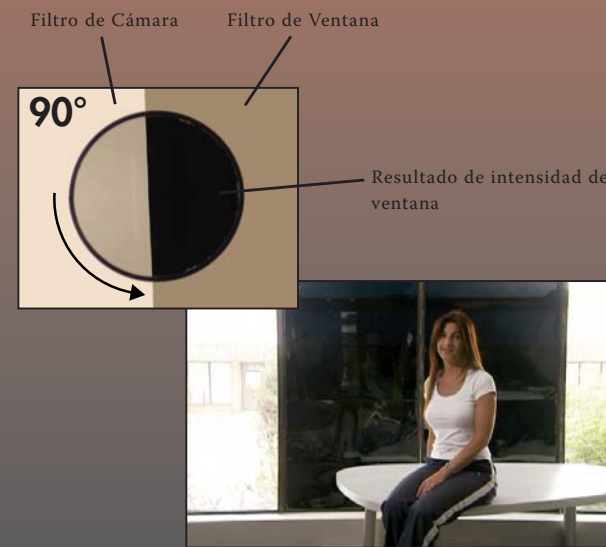

Para ver un video de demo, por favor, visite:

www.rosco.com/us/roscoview.asp